

DESCRIÇÃO

Luminária saliente de parede para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz descendente ou ascendente. Corpo em alumínio ou aço inox 316. Vidro de proteção incluído. Driver incorporado.

NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-1

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU



DESENHO TECNICO

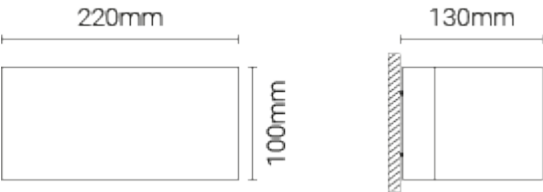

APLICAÇÃO

Exterior

COR DO LED

4000K

TIPO DE MONTAGEM

Parede Saliente

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente ou ascendente

ACABAMENTO

Grafite

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

LED | 1 100 lm

DIFUSOR

Opalino

POTÊNCIA TOTAL

LED | 6 W

MEDIDAS (MM)

220x100x130

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

LED | 183

IP

IP54

IK

IK04

CLASSE

I

FONTE DE LUZ

E27 | Módulo LED

REGULACÃO

ON/OFF

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. As medidas dos desenhos técnicos podem oscilar ± 3 milímetros. Os valores de potência e de fluxo luminoso descritos são os valores indicados pelo fornecedor da fonte luminosa.

FTS02-01