

Start Flood IP65 PIR 3000LM 840 Black

Item No: 0050169

SYLVANIA


STARTTM




START Flood IP65 27W 3000lm 840 PIR Noir. Projecteur extérieur LED IP65 extra-plat avec capteur PIR IP65. Corps en fonte d'aluminium moulé robuste et léger. Pose simple et rapide en applique ou en saillie grâce à l'étrier et au précâblage (1m) prévus. Projecteur et capteur inclinables. Flux lumineux jusqu'à 5.000lm et efficacité jusqu'à 116 lm/W. Disponible en 4000K. IRC>80. Version PIR : IK06 (capteur: IK05). Testé au brouillard salin 1000h. Température de fonctionnement : -20 à +40 °C. Durée de vie : 90 000h (versions <3.000lm); 120 000h (>3.000lm) (L70B50). Capteur : luminosité (5 à 2 000 lux) et temporisation (10s à 8min) réglables. Garantie 3 ans. Sylvania est signataire de la charte LED.

Technical Assets

Dimensions (mm)

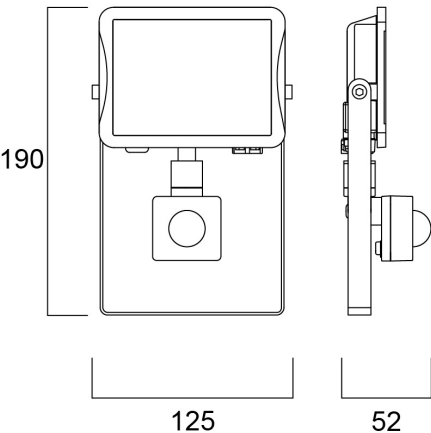

Photometrics

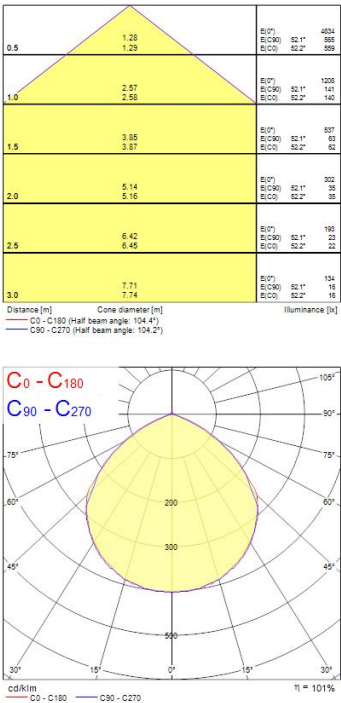

Start Flood IP65 PIR 3000LM 840 Black

Item No: 0050169

SYLVANIA

Données générales

Culot	N/A
Classe ETIM	EC001744
Nom du produit	START Flood IP65 27W 3000lm 840 PIR Noir
E-number FI	4579637
Technologie	LED
Montage	Installation en saillie au plafond, Installation en saillie au mur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Garantie	3 ans
Caisson	Aluminium
Application générale	Résidentiel & Consommateur

Données optiques

Efficacité système lm/W	111
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Type de distribution	Symétrique
Variation SDCM	SDCM5
Flux lumineux (lm)	3000
Angle de faisceau (°)	110
IRC (Ra)	80
Couleur de lumière	Blanc neutre
Le Secondary Supply/Product voltage - min (V)	3000
Température de couleur (K)	4000

Caractéristiques électriques

Max.luminaires par disjoncteur 13A C	60
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	45
Durée du courant d'appel (µs)	100
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Courant d'appel (A)	1
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	76
Courant driver (mA)	111
Test au fil incandescent	650
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	46
Consommation électrique totale (W)	27
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	93
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	56
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Non requis
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	28
Dimmable	Non
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	36
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>15000
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	20
Type de contrôle	N/A
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	E
Section de câble d'alimentation (mm²) - min	1
Section de câble d'alimentation (mm²) - max	1
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L80 B20	54000
Durée de vie moyenne - L80 B50	70000
Durée de vie moyenne - L70 B50	90000

Start Flood IP65 PIR 3000LM 840 Black

Item No: 0050169



Données physiques

Hauteur nominale du produit (mm)	52
Indice de protection IP	IP65
Finition du diffuseur	Transparent
Longueur (mm)	190
Matériau du diffuseur	Verre
Finition réflecteur	Blanc
Largeur (mm)	125
Indice de protection IK	IK05
Poids (kg)	0.393
Couleur du corps	Noir

Emballage

DUN14 (extérieur)	15410288501694
Longueur simple de l’emballage (cm)	13.0
Code EAN	5410288501697
Profondeur emballage unitaire (cm)	20.0
unités par emballage extérieur	6
Largeur unitaire de l’emballage (cm)	6.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	22.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	14.5
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	39.0

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
---	--------