

DESCRIÇÃO

Projetor de calha trifásica 230V para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz orientável. Corpo em alumínio com possibilidade de pintura em diversas cores.

NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-1

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU



DESENHO TÉCNICO

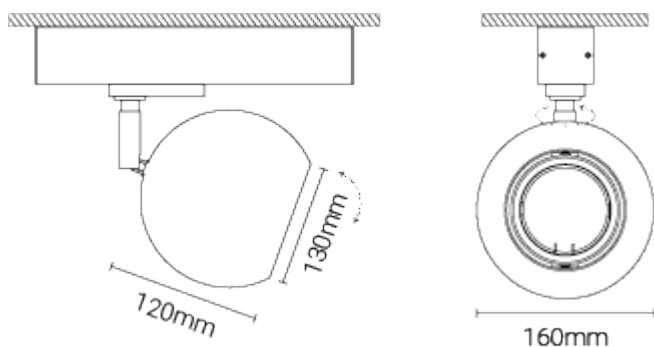

APLICAÇÃO

Interior

TIPO DE MONTAGEM

Projetores e Calhas

ACABAMENTO

Grafite

POTÊNCIA TOTAL

GU10 AR111 | 14 W

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

GU10 AR111 | 78.6

IP

IP20

IK

IK03

FONTE DE LUZ

GU10 AR111

COR DO LED

3000K

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz orientável

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

GU10 AR111 | 1 100 lm

MEDIDAS (MM)

Ø160x120

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

78.6 lm/W

TEMPERATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 40°C

CLASSE

I

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz