

DESCRIÇÃO


Luminária de encastrar de parede com aba de remate para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz frontal. Aro exterior e corpo em alumínio injetado. Difusor em policarbonato opalino. Caixa de encastrar incluída. Driver incorporado.

NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-2

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU

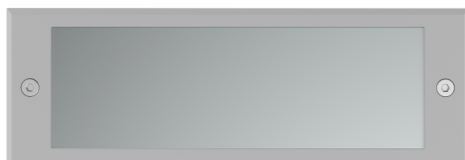

DESENHO TÉCNICO

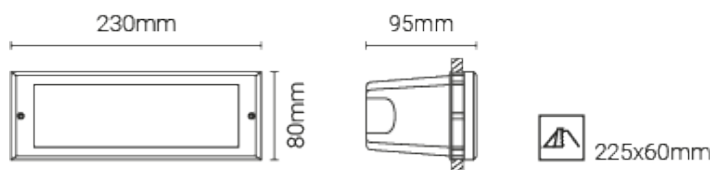

APLICAÇÃO

Exterior

COR DO LED

4000K

TIPO DE MONTAGEM

Parede Encastrar

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz frontal

ACABAMENTO

Cinza

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

LED | 650 lm

DIFUSOR

Opalino

POTÊNCIA TOTAL

LED | 3.5 W

MEDIDAS (MM)

230x80x95 F225x60

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

LED | 183

COMPRIMENTO

230x80x95 F225x60

IP

IP54

IK

IK04

CLASSE

I

FONTE DE LUZ

E27 | Módulo LED

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

REGULACÃO

ON/OFF