

**DESCRIÇÃO**

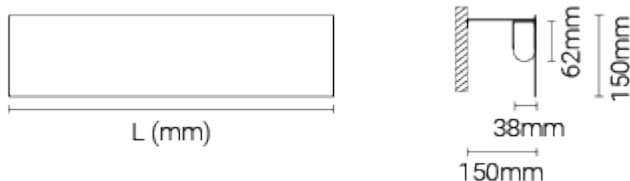
Luminária saliente de parede para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz descendente. Corpo em alumínio extrudido com possibilidade de pintura em diversas cores. Difusor em policarbonato opalino. Driver incorporado.

**NORMAS**

EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

**DIRECTIVAS**

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU

**DESENHO TÉCNICO****APLICAÇÃO**

Interior

**COR DO LED**

2700K

**TIPO DE MONTAGEM**

Parede Saliente

**CRI**

80 | 90

**PROJEÇÃO DE LUZ**

Projeção de luz descendente

**UGR**

<22

**ACABAMENTO**

Cinza

**FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA**

4 694 lm

**DIFUSOR**

Opalino

**POTÊNCIA TOTAL**

30.3 W

**MEDIDAS (MM)**

Lx150x125

**EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)**

152.9

**COMPRIMENTO**

1470x150x125

**EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)**

187lm/W

**MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO**

L90B10

**VIDA ÚTIL MÉDIA**

72000h

**FONTE DE LUZ**

Módulo LED

**MACADAM**

3

**ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA**

220-240V AC~50/60Hz

**EFICIÊNCIA ENERGÉTICA**

C

**REGULACÃO**

ON/OFF