

DESCRIÇÃO

Luminária de encastrar no solo com aba de remate para aplicação em espaços exteriores, com projecção de luz ascendente. Aro em aço inox. Corpo em alumínio injetado. Vidro temperado. Caixa de encastrar em PVC. Esta instalação exige espaço de drenagem com gravilha no mínimo com 20cm.

NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-13

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU



DESENHO TÉCNICO

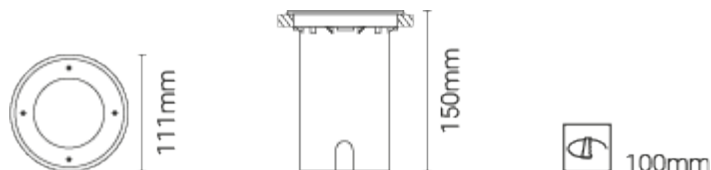

APLICAÇÃO

Exterior

COR DO LED

3000K

TIPO DE MONTAGEM

Piso Encastrar

CRI

GU10: 90

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz ascendente

UGR

GU10: <22

ACABAMENTO

Aço Inoxidável

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

GU10 | 380 lm

DIFUSOR

Transparente

POTÊNCIA TOTAL

GU10 | 4.9 W

MEDIDAS (MM)

Ø111x150 F100

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

GU10 | 77.5

COMPRIMENTO

Ø111x150 F100

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

77.5lm/W

IP

IP67

TEMPERATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 40°C

IK

IK10

MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO

GU10: L70

CLASSE

I

VIDA ÚTIL MÉDIA

GU10: 25000h

FONTE DE LUZ

GU10

MACADAM

GU10: <6

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

GU10: F