

DESCRIÇÃO

Luminária de encastrar de parede com aba de remate para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz frontal. Aro em alumínio fundido pintado. Corpo em alumínio injetado. Vidro fosco de proteção incluído. Driver incorporado. Caixa de encastrar incluída.

NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-2; EN 62471 EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU



DESENHO TÉCNICO

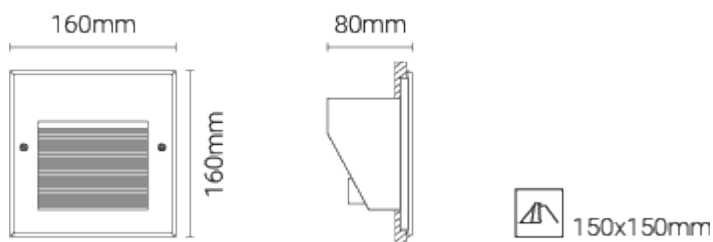

APLICAÇÃO

Exterior

COR DO LED

4000K

TIPO DE MONTAGEM

Parede Encastrar

CRI

>80

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente

ACABAMENTO

Cinza

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

570 lm

DIFUSOR

Fosco

POTÊNCIA TOTAL

5 W

MEDIDAS (MM)

160x160x80 F150x150

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

114

COMPRIMENTO

160x160x80 F150x150

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

100lm/W

IP

IP65

IK

IK10

CLASSE

I

VIDA ÚTIL MÉDIA

50000h

FONTE DE LUZ

LED

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

REGULAÇÃO

ON/OFF