

DESCRIÇÃO

Luminária saliente de parede para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz descendente e ascendente. Corpo em aço inox 316 escovado ou pintado. Vidro de proteção incluído. Driver incorporado.

NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU



DESENHO TECNICO

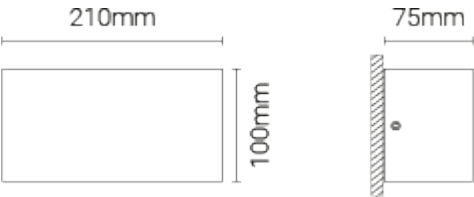

APLICAÇÃO

Exterior

COR DO LED

4000K

TIPO DE MONTAGEM

Parede Saliente

CRI

80 | 90

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente e ascendente

UGR

<22

ACABAMENTO

Aço Inoxidável

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

1 300 lm

DIFUSOR

Fosco

POTÊNCIA TOTAL

7.1 W

MEDIDAS (MM)

262x123x108

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

183

COMPRIMENTO

262x123x108

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

183lm/W

IP

IP54

TEMPRETATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 45°C

IK

IK07

MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO

L90B10

CLASSE

I

VIDA ÚTIL MÉDIA

72000h

FONTE DE LUZ

LED

MACADAM

3

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

C

REGULACÃO

ON/OFF

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. As medidas dos desenhos técnicos podem oscilar ± 3 milímetros. Os valores de potência e de fluxo luminoso descritos são os valores indicados pelo fornecedor da fonte luminosa.

FTS02-01