

**DESCRIÇÃO**

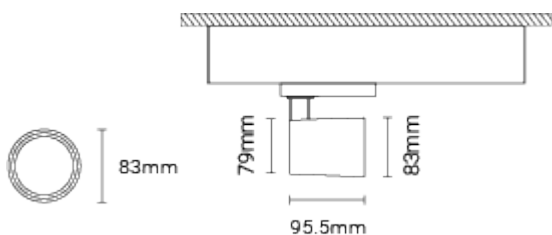
Projetor de calha trifásica 230V para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz orientável. Corpo em alumínio com possibilidade de pintura em diversas cores.

NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU

DESENHO TÉCNICO**APLICAÇÃO**

Interior

COR DO LED

4000K

TIPO DE MONTAGEM

Projetores e Calhas

CRI

90

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz orientável

UGR

<19

ACABAMENTO

Cinza

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

COB | 1 200 lm

DIFUSOR

Transparente

POTÊNCIA TOTAL

COB | 7 W

MEDIDAS (MM)

Ø 83 x 95.5

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

COB | 171.4

COMPRIMENTO

Ø 83

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

144lm/W

IP

IP20

TEMPERATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 40°C

IK

IK03

MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO

L80B20

CLASSE

I

VIDA ÚTIL MÉDIA

50000h

FONTE DE LUZ

COB

MACADAM

2

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

E

REGULAÇÃO

ON/OFF