

DESCRIÇÃO


Luminária saliente de parede para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz descendente e ascendente. Corpo em alumínio ou aço inox 316. Vidro de proteção incluído.

NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-1

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU



DESENHO TÉCNICO

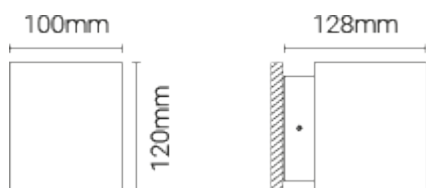

APLICAÇÃO

Exterior

TIPO DE MONTAGEM

Parede Saliente

ACABAMENTO

Aço Inoxidável

DIFUSOR

Fosco

MEDIDAS (MM)

100x120x128

IP

IP54

IK

IK06

FONTE DE LUZ

LED G9

COR DO LED

Fonte de Luz não incluída

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente e ascendente

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

G9

POTÊNCIA TOTAL

G9

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

G9

TEMPERATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 40°C

CLASSE

I