

## DESCRIÇÃO

Luminária saliente de parede para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz descendente ou ascendente. Corpo em alumínio ou aço inox 316. Vidro de proteção incluído.

## NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-1

## DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU



## DESENHO TÉCNICO

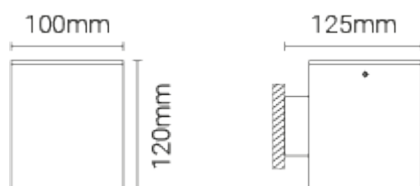

## APLICAÇÃO

Exterior

## COR DO LED

3000K

## TIPO DE MONTAGEM

Parede Saliente

## PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente

## ACABAMENTO

Aço Inoxidável

## FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

GU10 | 380 lm

## DIFUSOR

Transparente

## POTÊNCIA TOTAL

GU10 | 4.9 W

## MEDIDAS (MM)

Ø100x120

## EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

GU10 | 77.5

## COMPRIMENTO

Ø100x120

## IP

IP54

## TEMPERATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 40°C

## IK

IK06

## CLASSE

I

## FONTE DE LUZ

LED GU10

## REGULAÇÃO

ON/OFF