

## DESCRIÇÃO

Luminária de encastrar com aba de remate para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz descendente. Aro em aço inox escovado ou pintado. Vidro temperado com 4mm de espessura incluído.

## NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-2

## DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU



## DESENHO TÉCNICO

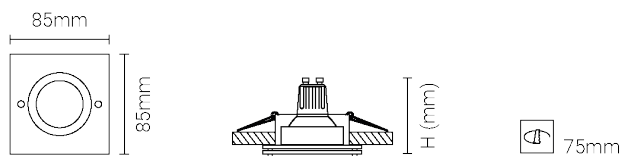

## APLICAÇÃO

Interior

## TIPO DE MONTAGEM

Teto Encastrar

## ACABAMENTO

Cinza

## DIFUSOR

Fosco

## MEDIDAS (MM)

85x85 F75

## COMPRIMENTO

85x85 F75

## TEMPERATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 40°C

## CLASSE

III

## ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

12V

## COR DO LED

Fonte de Luz não incluída

## PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente

## FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

GU5.3

## POTÊNCIA TOTAL

GU5.3

## EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

GU5.3

## IP

IP43

## IK

IK02

## FONTE DE LUZ

GU5.3