

#### DESCRIÇÃO

Luminária de encastrar com aba de remate para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz descendente. Aro em aço inox escovado ou pintado. Vidro temperado com 4mm de espessura incluído.

#### NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-2

#### DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU



#### DESENHO TÉCNICO

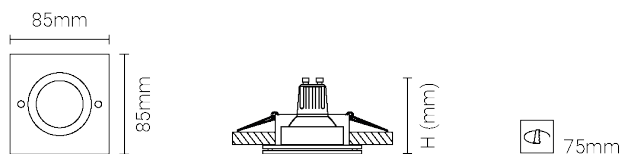

#### APLICAÇÃO

Interior

#### COR DO LED

Fonte de Luz não incluída

#### TIPO DE MONTAGEM

Teto Encastrar

#### PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente

#### ACABAMENTO

Grafite

#### FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

GU5.3

#### DIFUSOR

Fosco

#### POTÊNCIA TOTAL

GU5.3

#### MEDIDAS (MM)

85x85 F75

#### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

GU5.3

#### COMPRIMENTO

85x85 F75

#### IP

IP43

#### TEMPERATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 40°C

#### IK

IK02

#### CLASSE

III

#### FONTE DE LUZ

GU5.3

#### ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

12V