

DESCRIÇÃO


Luminária saliente de parede para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz ascendente. Corpo em aço inox escovado ou pintado. Difusor em acrílico opalino. Driver incorporado.

NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU

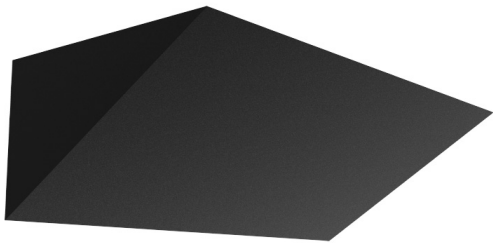


DESENHO TECNICO



FOTOMETRIA

Luminous Intensity Distribution Curve - 4006.207.104

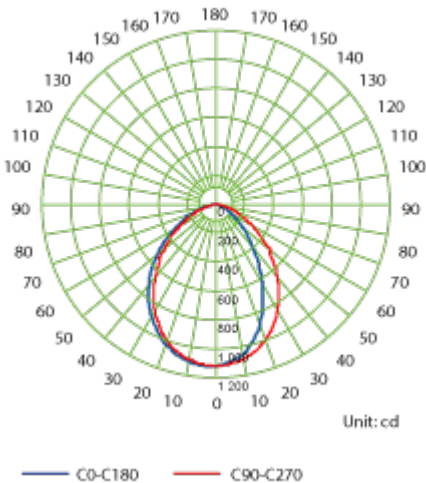

APLICAÇÃO

Interior

TIPO DE MONTAGEM

Parede Saliente

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz ascendente

ACABAMENTO

Preto

DIFUSOR

Opalino

MEDIDAS (MM)

440x125x200

COMPRIMENTO

440x125x200

IP

IP20

IK

IK04

CLASSE

I

FONTE DE LUZ

Módulo LED

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

REGULACÃO

ON/OFF

COR DO LED

4000K

CRI

CRI 80 | CRI 90 (option)

UGR

N/A (indirect lighting)

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

2 600 lm

POTÊNCIA TOTAL

18 W

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

145

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

187lm/W

TEMPRETATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 45°C

MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO

L90B10

VIDA ÚTIL MÉDIA

70.000h

MACADAM

3

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

C (929002121206)