



DESCRIÇÃO

Projetor de calha trifásica 230V para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz orientável. Corpo em alumínio com possibilidade de pintura em diversas cores. Driver incorporado.


NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU

DESENHO TÉCNICO

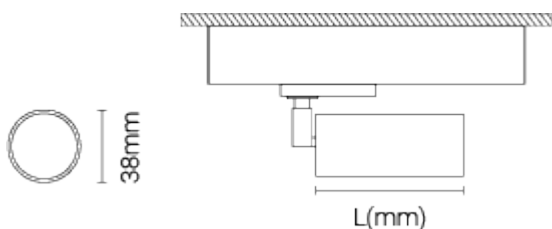

APLICAÇÃO

Interior

TIPO DE MONTAGEM

Projetores e Calhas

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz orientável

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

830 lm

MEDIDAS (MM)

Ø 38

COMPRIMENTO

Ø 38 x 120

IP

IP20

IK

IK03

VIDA ÚTIL MÉDIA

50.000h

MACADAM

3

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

E

COR DO LED

4000K

CRI

80

ACABAMENTO

Cinza

POTÊNCIA TOTAL

6.5 W

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

128

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

137lm/W

TEMPERATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 40°C

CLASSE

I

FONTE DE LUZ

COB

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

REGULAÇÃO

ON/OFF