

DESCRIÇÃO

Projetor de calha trifásica 230V para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz orientável. Dois tipos de orientação regulável. Corpo em alumínio com possibilidade de pintura em diversas cores. Driver incorporado.

NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU



DESENHO TÉCNICO

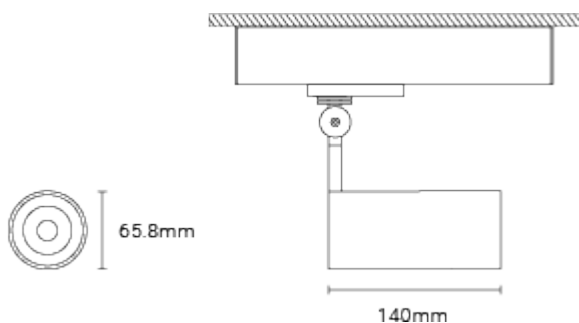

APLICAÇÃO

Interior

COR DO LED

3000K

TIPO DE MONTAGEM

Projetores e Calhas

CRI

90

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz orientável

UGR

<19

ACABAMENTO

Grafite

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

COB | 1 200 lm

DIFUSOR

Lentes

POTÊNCIA TOTAL

COB | 7 W

MEDIDAS (MM)

Ø 65,8 x 140

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

COB | 171.4

COMPRIMENTO

Ø 65,8

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

144lm/W

IP

IP20

TEMPERATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 40°C

IK

IK03

MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO

L80B20

CLASSE

I

VIDA ÚTIL MÉDIA

50000h

FONTE DE LUZ

COB

MACADAM

2

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

E

REGULAÇÃO

ON/OFF