

**DESCRIÇÃO**

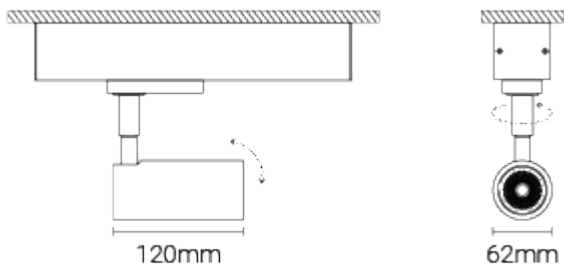
Projetor de calha trifásica 230V para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz orientável. Corpo em alumínio com possibilidade de pintura em diversas cores.

NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-1

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU

DESENHO TECNICO**APLICAÇÃO**

Interior

COR DO LED

3000K

TIPO DE MONTAGEM

Projetores e Calhas

CRI

90

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz orientável

UGR

<22

ACABAMENTO

Cinza

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

GU10 | 380 lm

POTÊNCIA TOTAL

GU10 | 4.9 W

MEDIDAS (MM)

Ø 62 x 120

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

GU10 | 77.5

COMPRIMENTO

Ø 62

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

77.5lm/W

IP

IP20

TEMPERATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 45°C

IK

IK03

MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO

L70

CLASSE

I

VIDA ÚTIL MÉDIA

25000h

FONTE DE LUZ

GU10

MACADAM

<6

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC-50/60Hz

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

F

REGULAÇÃO

ON/OFF