

## DESCRIÇÃO

Luminária saliente de piso para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz 360°. Corpo em alumínio ou aço inox 316 com possibilidade de pintura em diversas cores. Vidro de proteção incluído. Rasgos de luz como opção.

## NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-1

## DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU



## DESENHO TECNICO

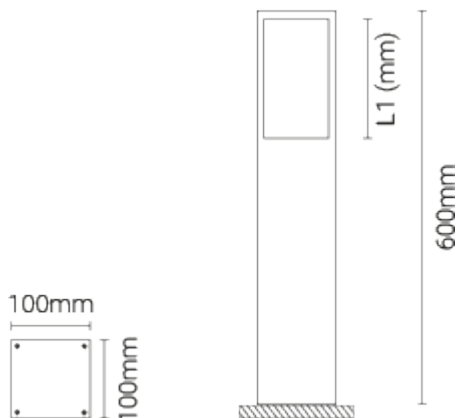

### APLICAÇÃO

Exterior

### COR DO LED

4000K

### TIPO DE MONTAGEM

Piso Saliente

### CRI

PL-L: 83

### PROJEÇÃO DE LUZ

Diferentes projeções de luz

### ACABAMENTO

Branco

### FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

PL-L | 2 100 lm

### DIFUSOR

Fosco

### POTÊNCIA TOTAL

PL-L | 16 W

### MEDIDAS (MM)

100x100x600

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

PL-L | 131.3

### EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

131lm/W

### IP

IP54

### TEMPRETATURA AMBIENTE (TA)

-20°C ~ 45°C

### IK

IK08

### MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO

PL-L: L70

### CLASSE

I

### VIDA ÚTIL MÉDIA

PL-L: 30000h

### FONTE DE LUZ

PL-L LED

### MACADAM

PL-L: <6

### ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

### EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

PL-L: E