



DESCRIÇÃO

Projetor de calha trifásica 230V para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz orientável. Corpo em alumínio com possibilidade de pintura em diversas cores.


NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU

DESENHO TÉCNICO

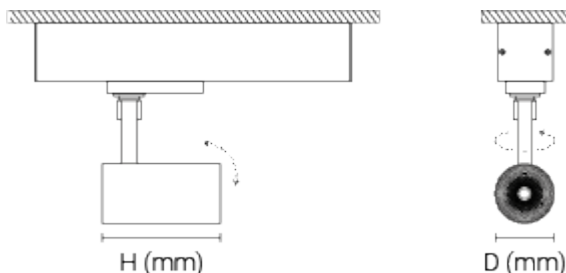

APLICAÇÃO

Interior

COR DO LED

4000K

TIPO DE MONTAGEM

Projetores e Calhas

CRI

80

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz orientável

ACABAMENTO

Cinza

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

COB | 580 lm

DIFUSOR

Transparente

POTÊNCIA TOTAL

COB | 8 W

MEDIDAS (MM)

Ø62x112; Ø80x135

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

COB | 72.5

COMPRIMENTO

Ø 62

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

75lm/W

IP

IP20

IK

IK03

CLASSE

I

FONTE DE LUZ

COB

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC-50/60Hz

REGULAÇÃO

ON/OFF