

DESCRIÇÃO

Projetor para aplicação em calha em espaços interiores, com projeção de luz descendente. Corpo em alumínio extrudido com possibilidade de pintura em diversas cores. Difusor em policarbonato opalino ou transparente. Driver incorporado.

NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU



DESENHO TECNICO

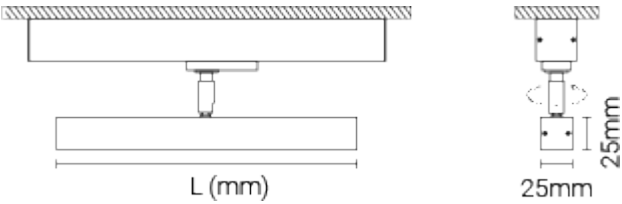

APLICAÇÃO

Interior

COR DO LED

2700K

TIPO DE MONTAGEM

Projetores e Calhas

CRI

80 | 90

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz orientável

UGR

<22

ACABAMENTO

Grafite

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

962 lm

DIFUSOR

Opalino

POTÊNCIA TOTAL

9.9 W

MEDIDAS (MM)

25 x 25

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

97.2

COMPRIMENTO

25 x 25 x 290

IP

IP20

TEMPRETATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 45°C

IK

IK03

MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO

L90B10

CLASSE

I

VIDA ÚTIL MÉDIA

72000h

FONTE DE LUZ

LED

MACADAM

3

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC-50/60Hz

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

C

REGULAÇÃO

ON/OFF

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. As medidas dos desenhos técnicos podem oscilar ± 3 milímetros. Os valores de potência e de fluxo luminoso descritos são os valores reais da luminária.

FTS02-01