

DESCRIÇÃO

Luminária saliente para aplicação em espaços interiores, com projecção de luz descendente. Corpo exterior em alumínio com possibilidade de pintura em diversas cores. Tamanho ultracompacto, com sistema óptico que garante um fluxo eficiente com alto nível de conforto visual de brilho controlado. Driver incorporado.

NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU



DESENHO TÉCNICO

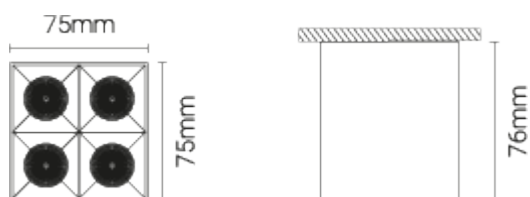

APLICAÇÃO

Interior

COR DO LED

2700K

TIPO DE MONTAGEM

Teto Saliente

CRI

>80

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente

UGR

<15

ACABAMENTO

Cinza

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

1200 lm

POTÊNCIA TOTAL

12 W

MEDIDAS (MM)

75x75x76

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

100

COMPRIMENTO

75x75x76

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

140lm/W

IP

IP20

TEMPERATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 45°C

IK

IK03

CLASSE

III

VIDA ÚTIL MÉDIA

50000h

FONTE DE LUZ

LED

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

C

REGULAÇÃO

ON/OFF