

DESCRIÇÃO

Luminária saliente de parede para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz ascendente. Corpo em aço inox escovado ou pintado. Difusor em acrílico opalino. Driver incorporado.


NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS


RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU

DESENHO TECNICO

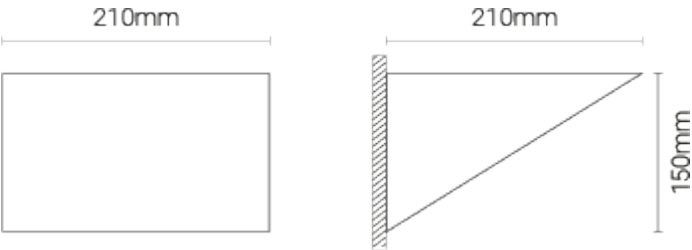

FOTOMETRIA

Luminous Intensity Distribution Curve - 4008.204.104

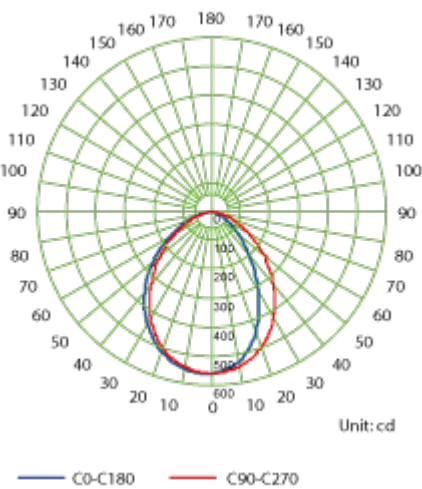

APLICAÇÃO

Interior

COR DO LED

2700K

TIPO DE MONTAGEM

Parede Saliente

CRI

CRI 80 | CRI 90 (option)

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz ascendente

UGR

N/A (indirect lighting)

ACABAMENTO

Aço Inoxidável

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

1 300 lm

DIFUSOR

Opalino

POTÊNCIA TOTAL

10 W

MEDIDAS (MM)

210x150x210

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

130

COMPRIMENTO

210x150x210

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

187lm/W

IP

IP20

TEMPRETATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 45°C

IK

IK04

MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO

L90B10

CLASSE

I

VIDA ÚTIL MÉDIA

70.000h

FONTE DE LUZ

Módulo LED

MACADAM

3

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

C (929002121206)

REGULACÃO

ON/OFF

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. As medidas dos desenhos técnicos podem oscilar ± 3 milímetros. Os valores de potência e de fluxo luminoso descritos são os valores indicados pelo fornecedor da fonte luminosa.

FTS02-01