

**DESCRIÇÃO**

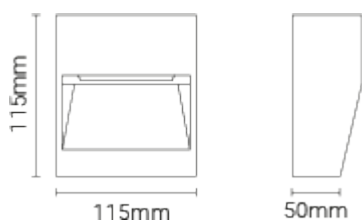
Luminária saliente de parede para aplicação em espaços exteriores, com projecção de luz descendente. Corpo em alumínio pintado. Difusor prismático. Driver incorporado.

NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU

DESENHO TECNICO**APLICAÇÃO**

Exterior

COR DO LED

3000K

TIPO DE MONTAGEM

Parede Saliente

CRI

>80

PROJEÇÃO DE LUZ

Projecção de luz descendente

ACABAMENTO

Preto

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

90 lm

DIFUSOR

Opalino

POTÊNCIA TOTAL

3 W

MEDIDAS (MM)

115x115x50x35

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

30

COMPRIMENTO

115x115x50x35

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

30lm/W

IP

IP54

TEMPERATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 40°C

IK

IK06

CLASSE

I

FONTE DE LUZ

COB

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

REGULAÇÃO

ON/OFF