

**DESCRIÇÃO**

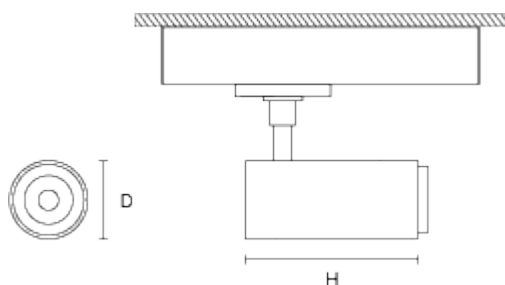
Projetor de calha trifásica 230V para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz orientável. Corpo em alumínio. Driver remoto. Sistema de zoom de rosca suave que permite alterar o ângulo do feixe de 15 a 36 graus, mantendo a projeção limpa.

NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU

DESENHO TÉCNICO**APLICAÇÃO**

Interior

COR DO LED

3000K

TIPO DE MONTAGEM

Projetores e Calhas

CRI

90

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz orientável

ACABAMENTO

Preto

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

1 600 lm

DIFUSOR

Lentes

POTÊNCIA TOTAL

20 W

MEDIDAS (MM)

Ø46x86.1; Ø57x143.1

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

80

COMPRIMENTO

Ø 57 x 143.1

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

70lm/W | 80lm/W

IP

IP20

TEMPERATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 40°C

IK

IK03

CLASSE

I

FONTE DE LUZ

COB

MACADAM

3

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

REGULAÇÃO

ON/OFF