

**DESCRIÇÃO**

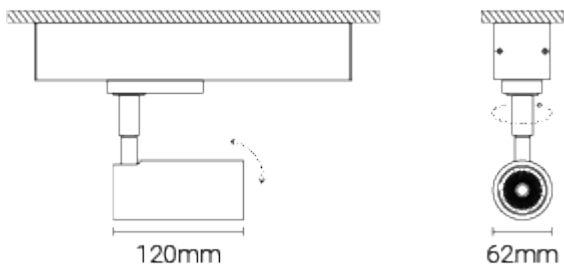
Projetor de calha trifásica 230V para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz orientável. Corpo em alumínio com possibilidade de pintura em diversas cores.

NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-1

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU

DESENHO TECNICO**APLICAÇÃO**

Interior

TIPO DE MONTAGEM

Projetores e Calhas

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz orientável

ACABAMENTO

Preto

POTÊNCIA TOTAL

GU10

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

GU10

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

77.5lm/W

TEMPERATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 45°C

MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO

L70

VIDA ÚTIL MÉDIA

25000h

MACADAM

<6

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

F

COR DO LED

Fonte de Luz não incluída

CRI

90

UGR

<22

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

GU10

MEDIDAS (MM)

Ø 62 x 120

COMPRIMENTO

Ø 62

IP

IP20

IK

IK03

CLASSE

I

FONTE DE LUZ

GU10

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC-50/60Hz

REGULAÇÃO

ON/OFF