

DESCRIÇÃO


Luminária saliente de teto para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz descendente. Corpo em alumínio fundido com possibilidade de pintura em diversas cores.

NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-1

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU

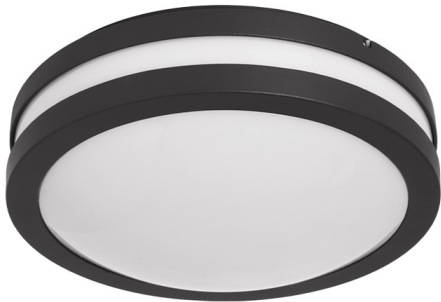

DESENHO TECNICO

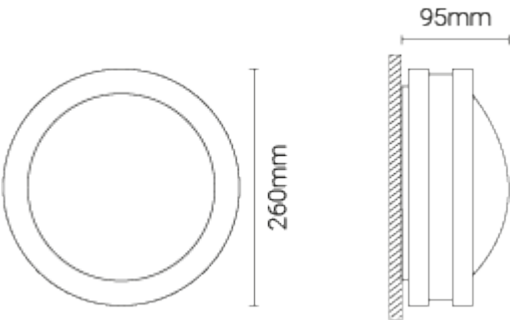

APLICAÇÃO

Exterior

COR DO LED

Fonte de Luz não incluída

TIPO DE MONTAGEM

Teto Saliente

CRI

80

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente

UGR

<30

ACABAMENTO

Grafite

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

E27

DIFUSOR

Opalino

POTÊNCIA TOTAL

E27

MEDIDAS (MM)

Ø260x95

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

E27

COMPRIMENTO

Ø260x95

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

115lm/W

IP

IP54

TEMPRETATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 50°C

IK

IK05

MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO

L70

CLASSE

I

VIDA ÚTIL MÉDIA

50000h

FONTE DE LUZ

E27 | LED

MACADAM

3

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

E

REGULACÃO

ON/OFF

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. As medidas dos desenhos técnicos podem oscilar ± 3 milímetros. Os valores de potência e de fluxo luminoso descritos são os valores indicados pelo fornecedor da fonte luminosa.

FTS02-01