

DESCRIÇÃO

Luminária saliente de teto para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz descendente. Corpo em aço inox 316 escovado ou pintado. Vidro de proteção incluído.

NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU



DESENHO TÉCNICO

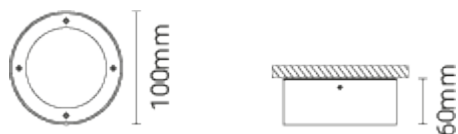

APLICAÇÃO

Exterior

COR DO LED

3000K

TIPO DE MONTAGEM

Teto Saliente

CRI

80

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente

ACABAMENTO

Aço Inoxidável

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

650 lm

DIFUSOR

Fosco

POTÊNCIA TOTAL

6.5 W

MEDIDAS (MM)

Ø100x60

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

100

COMPRIMENTO

Ø100x60

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

100lm/W

IP

IP54

IK

IK06

MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO

L70

CLASSE

I

VIDA ÚTIL MÉDIA

15000h

FONTE DE LUZ

LED GX53

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

F