

DESCRIÇÃO

Luminária de encastrar no solo com aba de remate para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz orientável. Aro em aço inox. Corpo em alumínio injetado. Vidro temperado. Driver incorporado. Caixa de encastrar em PVC. Esta instalação exige espaço de drenagem com gravilha no mínimo com 20cm.

NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-13

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU



DESENHO TECNICO

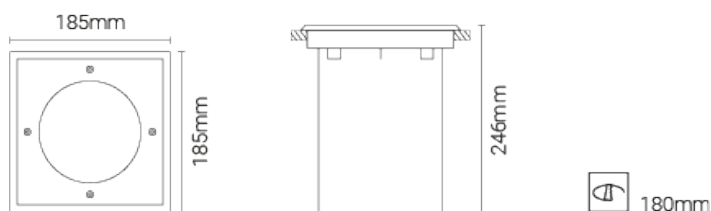

APLICAÇÃO

Exterior

TIPO DE MONTAGEM

Piso Encastrar

ACABAMENTO

Aço Inoxidável

DIFUSOR

Transparente

MEDIDAS (MM)

185x185x246 F180

COMPRIMENTO

185x185x246 F180

IP

IP67

CLASSE

I

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

COR DO LED

3000K

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz orientável

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

COB | 2 300 lm

POTÊNCIA TOTAL

COB | 27 W

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

COB | 85.2

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

COB: 85lm/W

IK

IK10

FONTE DE LUZ

E27 | COB

REGULAÇÃO

ON/OFF