

## DESCRIÇÃO

Luminária saliente para aplicação em espaços interiores, com projecção de luz descendente. Corpo exterior em alumínio com possibilidade de pintura em diversas cores. Tamanho ultracompacto, com sistema óptico que garante um fluxo eficiente com alto nível de conforto visual de brilho controlado. Driver incorporado.

## NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

## DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU



## DESENHO TÉCNICO

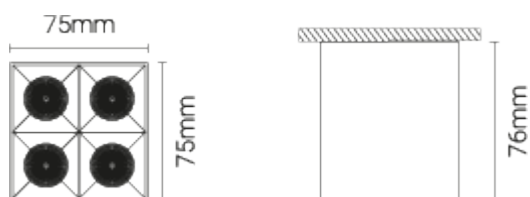

## APLICAÇÃO

Interior

## COR DO LED

4000K

## TIPO DE MONTAGEM

Teto Saliente

## CRI

>80

## PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente

## UGR

<15

## ACABAMENTO

Cinza

## FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

1200 lm

## POTÊNCIA TOTAL

12 W

## MEDIDAS (MM)

75x75x76

## EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

100

## COMPRIMENTO

75x75x76

## EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

140lm/W

## IP

IP20

## TEMPERATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 45°C

## IK

IK03

## CLASSE

III

## VIDA ÚTIL MÉDIA

50000h

## FONTE DE LUZ

LED

## ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

## EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

C

## REGULAÇÃO

ON/OFF