

DESCRIÇÃO

Luminária saliente para aplicação em espaços exteriores, com projecção de luz descendente. Corpo em polipropileno. Difusor em vidro.

NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU



DESENHO TÉCNICO

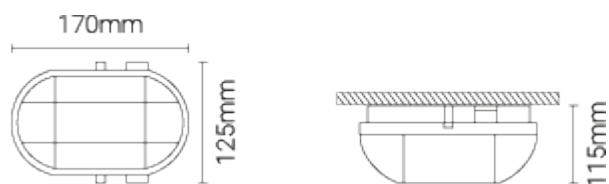

APLICAÇÃO

Exterior

COR DO LED

3000K

TIPO DE MONTAGEM

Teto Saliente

CRI

>80

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente

ACABAMENTO

Branco

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

580 lm

DIFUSOR

Transparente

POTÊNCIA TOTAL

5 W

MEDIDAS (MM)

170x125x115

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

116

COMPRIMENTO

170x125x115

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

116lm/W

IP

IP44

IK

IK06

CLASSE

II

FONTE DE LUZ

LED

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC-50/60Hz

REGULAÇÃO

ON/OFF