

**DESCRIÇÃO**

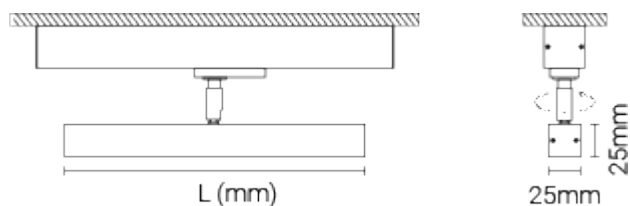
Projetor para aplicação em calha em espaços interiores, com projeção de luz descendente. Corpo em alumínio extrudido com possibilidade de pintura em diversas cores. Difusor em policarbonato opalino ou transparente. Driver incorporado.

**NORMAS**

EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

**DIRECTIVAS**

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU

**DESENHO TECNICO****APLICAÇÃO**

Interior

**COR DO LED**

3000K

**TIPO DE MONTAGEM**

Projetores e Calhas

**CRI**

80 | 90

**PROJEÇÃO DE LUZ**

Projeção de luz orientável

**UGR**

<22

**ACABAMENTO**

Cinza

**FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA**

1 502 lm

**DIFUSOR**

Opalino

**POTÊNCIA TOTAL**

19.8 W

**MEDIDAS (MM)**

25 x 25

**EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)**

75.9

**COMPRIMENTO**

25 x 25 x 570

**IP**

IP20

**TEMPERATURA AMBIENTE (TA)**

-20°C a 45°C

**IK**

IK03

**MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO**

L90B10

**CLASSE**

I

**VIDA ÚTIL MÉDIA**

72000h

**FONTE DE LUZ**

LED

**MACADAM**

3

**ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA**

220-240V AC-50/60Hz

**EFICIÊNCIA ENERGÉTICA**

C

**REGULAÇÃO**

ON/OFF