



DESCRIÇÃO

Luminária saliente para aplicação em espaços exteriores, com projecção de luz descendente. Corpo em alumínio. Difusor prismático. Driver incorporado.


NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471 EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU

DESENHO TÉCNICO

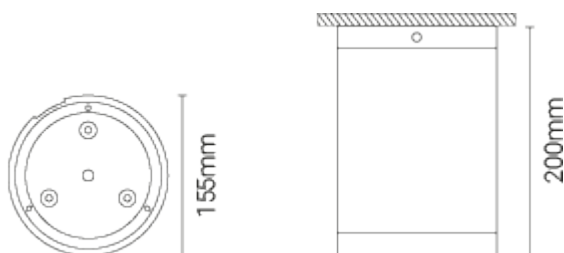

APLICAÇÃO

Exterior

COR DO LED

4000K

TIPO DE MONTAGEM

Teto Saliente

CRI

>80

PROJEÇÃO DE LUZ

Projecção de luz descendente

ACABAMENTO

Branco

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

2 000 lm

DIFUSOR

Prismático

POTÊNCIA TOTAL

22 W

MEDIDAS (MM)

Ø155x200

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

90.9

COMPRIMENTO

Ø155x200

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

91lm/W

IP

IP65

IK

IK08

CLASSE

I

FONTE DE LUZ

COB

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC-50/60Hz

REGULAÇÃO

ON/OFF