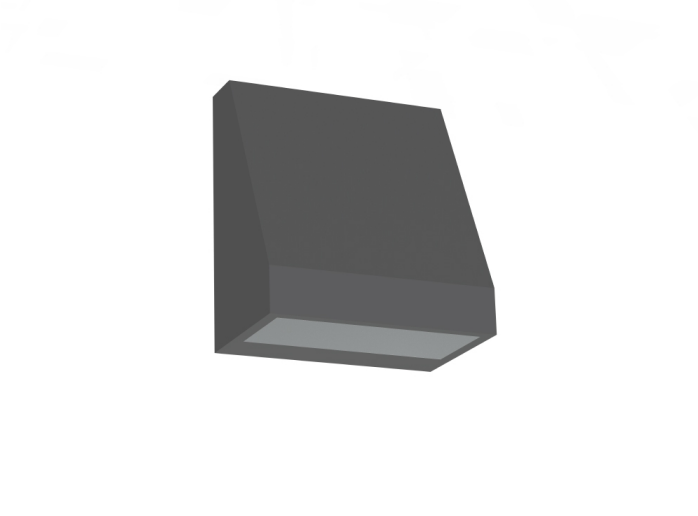


**DESCRIÇÃO**


Luminária saliente de parede para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz descendente ou ascendente. Corpo em alumínio pintado. Difusor prismático. Driver incorporado.

NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU

DESENHO TÉCNICO**APLICAÇÃO**

Exterior

COR DO LED

3000K

TIPO DE MONTAGEM

Parede Saliente

CRI

>80

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente ou ascendente

ACABAMENTO

Grafite

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

300 lm

DIFUSOR

Prismático

POTÊNCIA TOTAL

3 W

MEDIDAS (MM)

100x115x50

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

100

COMPRIMENTO

100x115x50

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

100lm/W

IP

IP54

TEMPERATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 40°C

IK

IK06

CLASSE

I

VIDA ÚTIL MÉDIA

50000h

FONTE DE LUZ

COB

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

REGULACÃO

ON/OFF