

DESCRIÇÃO

Projetor de calha trifásica 230V para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz orientável. Corpo em alumínio com possibilidade de pintura em diversas cores.

NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-1

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU




DESENHO TECNICO

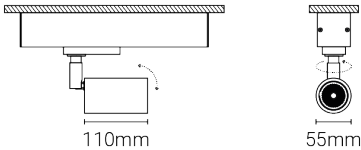


FOTOMETRIA

Luminous Intensity Distribution Curve - 5080.105.1XL

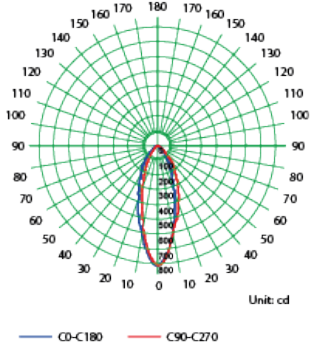

Luminous Intensity Distribution Curve - 5080.113.1XL



APLICAÇÃO

Interior

TIPO DE MONTAGEM

Projetores e Calhas

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz orientável

ACABAMENTO

Grafite

POTÊNCIA TOTAL

GU10 | 4.9 W

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

GU10 | 77.6

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

100lm/W

TEMPRETATURA AMBIENTE (TA)

GU10: -20°C a 45°C; COB: -20°C a 40°C

MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO

GU10: L70

VIDA ÚTIL MÉDIA

GU10: 25000h

MACADAM

GU10: <6

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

GU10: F

COR DO LED

4000K

CRI

GU10: 90; COB: 90

UGR

GU10: <22

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

GU10 | 380 lm

MEDIDAS (MM)

Ø 55 x 110

COMPRIMENTO

Ø 55

IP

IP20

IK

IK03

CLASSE

I

FONTE DE LUZ

GU10|COB

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC-50/60Hz

REGULAÇÃO

ON/OFF