

**DESCRIÇÃO**

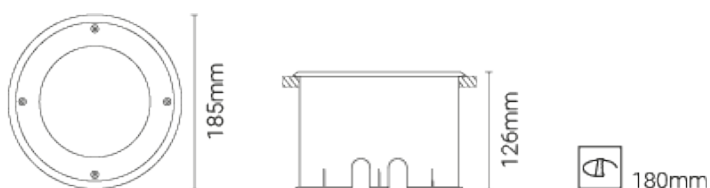
Luminária de encastrar no solo com aba de remate para aplicação em espaços exteriores, com projecção de luz ascendente. Aro em aço inox. Corpo em poliamida. Vidro temperado. Caixa de encastrar em poliamida. Esta instalação exige espaço de drenagem com gravilha no mínimo com 20cm.

NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-13

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU

DESENHO TECNICO**APLICAÇÃO**

Exterior

COR DO LED

Fonte de Luz não incluída

TIPO DE MONTAGEM

Piso Encastrar

CRI

GU10 AR111: >80 | G53 AR111: 90

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz ascendente

ACABAMENTO

Aço Inoxidável

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

GU10 AR111

DIFUSOR

Fosco

POTÊNCIA TOTAL

GU10 AR111

MEDIDAS (MM)

Ø185x126 F180

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

GU10 AR111

COMPRIMENTO

Ø185x126 F180

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

GU10 AR111: 79lm/W | G53 AR111: 57lm/W | G53 AR111: 55lm/W

IP

IP67

TEMPERATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 40°C

IK

IK10

MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO

G53 AR111: L70

CLASSE

I

VIDA ÚTIL MÉDIA

GU10 AR111: 25000h | G53 AR111: 50000h

FONTE DE LUZ

GU10 AR111 | G53 AR111

MACADAM

G53 AR111: <3

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

G

REGULAÇÃO

ON/OFF