

DESCRIÇÃO

Luminária de encastrar de parede com aba de remate para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz frontal. Aro exterior e corpo em alumínio injetado. Caixa de encastrar incluída.

NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-2

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU



DESENHO TÉCNICO

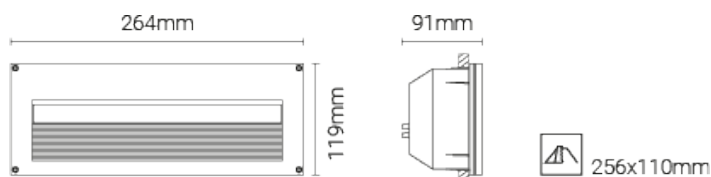

APLICAÇÃO

Exterior

TIPO DE MONTAGEM

Parede Encastrar

ACABAMENTO

Grafite

DIFUSOR

Fosco

MEDIDAS (MM)

264x119x91 F256x110

COMPRIMENTO

264x119x91 F256x110

IK

IK10

FONTE DE LUZ

E27 | Módulo LED

REGULAÇÃO

ON/OFF

COR DO LED

2700K

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

LED | 650 lm

POTÊNCIA TOTAL

LED | 3.5 W

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

LED | 183

IP

IP54

CLASSE

I

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz