

**DESCRIÇÃO**

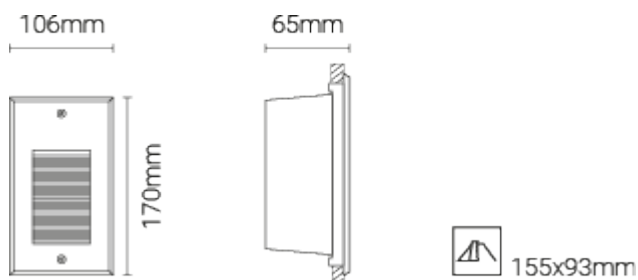
Luminária de encastrar de parede com aba de remate para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz frontal. Aro em alumínio fundido pintado. Corpo em alumínio injetado. Vidro fosco de proteção incluído. Driver incorporado. Caixa de encastrar incluída.

NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-2; EN 62471 EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU

DESENHO TÉCNICO**APLICAÇÃO**

Exterior

COR DO LED

4000K

TIPO DE MONTAGEM

Parede Encastrar

CRI

>80

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente

ACABAMENTO

Grafite

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

285 lm

DIFUSOR

Fosco

POTÊNCIA TOTAL

3 W

MEDIDAS (MM)

106x170x65 F155x93

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

95

COMPRIMENTO

106x170x65 F155x93

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

100lm/W

IP

IP65

IK

IK10

CLASSE

I

VIDA ÚTIL MÉDIA

50000h

FONTE DE LUZ

LED

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

REGULAÇÃO

ON/OFF