

#### DESCRIÇÃO

Luminária saliente de parede para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz descendente e ascendente. Corpo em alumínio ou aço inox 316. Vidro de proteção incluído.




#### NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-1

#### DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU

#### DESENHO TÉCNICO

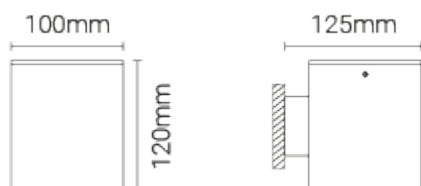

#### APLICAÇÃO

Exterior

#### COR DO LED

Fonte de Luz não incluída

#### TIPO DE MONTAGEM

Parede Saliente

#### PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente e ascendente

#### ACABAMENTO

Cinza

#### FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

G9

#### DIFUSOR

Fosco

#### POTÊNCIA TOTAL

G9

#### MEDIDAS (MM)

Ø100x120

#### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

G9

#### COMPRIMENTO

Ø100x120

#### IP

IP54

#### TEMPERATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 40°C

#### IK

IK06

#### CLASSE

I

#### FONTE DE LUZ

LED G9

#### REGULAÇÃO

ON/OFF