

## DESCRIÇÃO

Luminária saliente de parede para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz descendente e ascendente. Corpo em alumínio ou aço inox 316. Vidro de proteção incluído. Driver incorporado.

## NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-1

## DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU



## DESENHO TÉCNICO

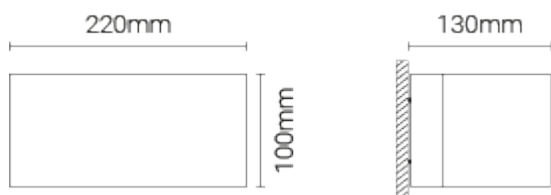

## APLICAÇÃO

Exterior

## COR DO LED

2700K

## TIPO DE MONTAGEM

Parede Saliente

## PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente e ascendente

## ACABAMENTO

Cinza

## FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

(2x) LED | 1 100 lm

## DIFUSOR

Opalino

## POTÊNCIA TOTAL

(2x) LED | 6 W

## MEDIDAS (MM)

220x100x130

## EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

LED | 183

## IP

IP54

## IK

IK04

## CLASSE

I

## FONTE DE LUZ

E27 | Módulo LED

## REGULACÃO

ON/OFF