



DESCRIÇÃO

Projetor de calha trifásica 230V para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz orientável. Corpo em alumínio com possibilidade de pintura em diversas cores.


NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-1

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU

DESENHO TÉCNICO

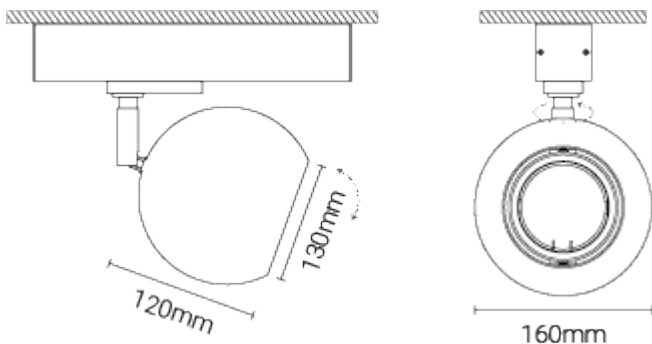

APLICAÇÃO

Interior

TIPO DE MONTAGEM

Projetores e Calhas

ACABAMENTO

Grafite

POTÊNCIA TOTAL

GU10 AR111

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

GU10 AR111

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

78.6 lm/W

TEMPERATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 40°C

CLASSE

I

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

COR DO LED

2700K

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz orientável

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

GU10 AR111

MEDIDAS (MM)

Ø160x120

COMPRIMENTO

Ø 160 x 120

IP

IP20

IK

IK03

FONTE DE LUZ

GU10 AR111