

DESCRIÇÃO

Luminária saliente de teto para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz descendente. Corpo em aço inox 316 escovado ou pintado. Vidro de proteção incluído.

NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-1

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU




DESENHO TÉCNICO



FOTOMETRIA

Luminous Intensity Distribution Curve - 2061.100.8T4

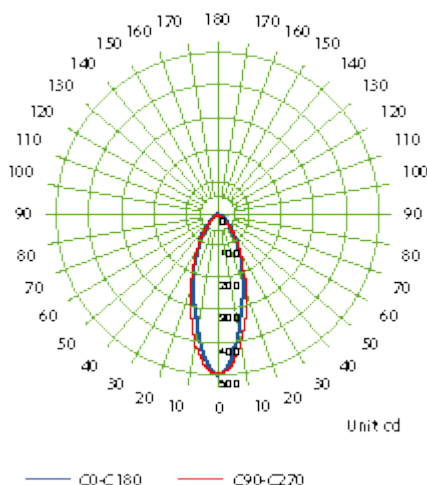

APLICAÇÃO

Exterior

COR DO LED

4000K

TIPO DE MONTAGEM

Teto Saliente

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente

ACABAMENTO

Aço Inoxidável

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

GU10

DIFUSOR

Transparente

POTÊNCIA TOTAL

GU10

MEDIDAS (MM)

Ø100x120

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

GU10

COMPRIMENTO

Ø100x120

IP

IP54

IK

IK06

CLASSE

I

FONTE DE LUZ

LED GU10

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz