

**DESCRIÇÃO**

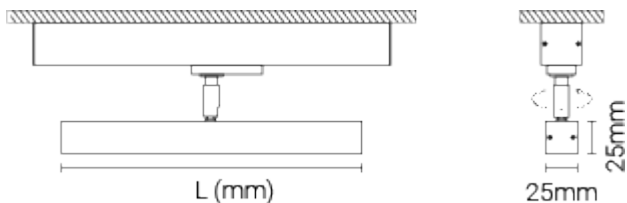
Projetor para aplicação em calha em espaços interiores, com projeção de luz descendente. Corpo em alumínio extrudido com possibilidade de pintura em diversas cores. Difusor em policarbonato opalino ou transparente. Driver incorporado.

NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU

DESENHO TECNICO**APLICAÇÃO**

Interior

COR DO LED

4000K

TIPO DE MONTAGEM

Projetores e Calhas

CRI

80 | 90

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz orientável

UGR

<22

ACABAMENTO

Cinza

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

1 502 lm

DIFUSOR

Opalino

POTÊNCIA TOTAL

19.8 W

MEDIDAS (MM)

25 x 25

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

75.9

COMPRIMENTO

25 x 25 x 570

IP

IP20

TEMPERATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 45°C

IK

IK03

MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO

L90B10

CLASSE

I

VIDA ÚTIL MÉDIA

72000h

FONTE DE LUZ

LED

MACADAM

3

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC-50/60Hz

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

C

REGULAÇÃO

ON/OFF