

DESCRIÇÃO


Luminária saliente de parede para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz descendente e ascendente. Corpo em aço inox 316 escovado ou pintado. Vidro de proteção incluído. Driver incorporado.

NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU

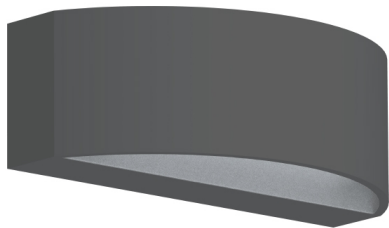

DESENHO TECNICO

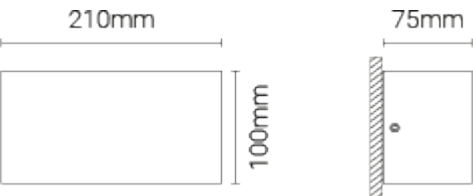

APLICAÇÃO Exterior	COR DO LED 2700K
TIPO DE MONTAGEM Parede Saliente	CRI 80 90
PROJEÇÃO DE LUZ Projeção de luz descendente e ascendente	UGR <22
ACABAMENTO Aço Inoxidável	FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA 1 300 lm
DIFUSOR Fosco	POTÊNCIA TOTAL 7.1 W
MEDIDAS (MM) 262x123x108	EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W) 183
COMPRIMENTO 262x123x108	EFICIÊNCIA DO LED (LM/W) 183lm/W
IP IP54	TEMPRETATURA AMBIENTE (TA) -20°C a 45°C
IK IK07	MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO L90B10
CLASSE I	VIDA ÚTIL MÉDIA 72000h
FONTE DE LUZ LED	MACADAM 3
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220-240V AC~50/60Hz	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA C
REGULACÃO ON/OFF	

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. As medidas dos desenhos técnicos podem oscilar ± 3 milímetros. Os valores de potência e de fluxo luminoso descritos são os valores indicados pelo fornecedor da fonte luminosa.
FTS02-01