

DESCRIÇÃO

Luminária de encastrar com aba de remate para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz orientável. Aro em aço inox escovado ou pintado. Corpo em chapa de aço galvanizado pintado.


NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-2

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU

DESENHO TÉCNICO

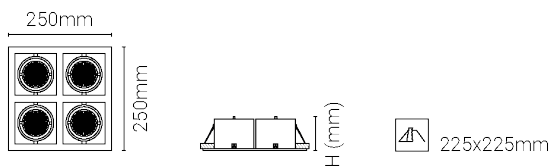

APLICAÇÃO

Interior

COR DO LED

Fonte de Luz não incluída

TIPO DE MONTAGEM

Teto Encastrar

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz orientável

ACABAMENTO

Aço Inoxidável

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

(4x) GU5.3

POTÊNCIA TOTAL

(4x) GU5.3

MEDIDAS (MM)

250x250 F225x225

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

GU5.3

COMPRIMENTO

250x250 F225x225

IP

IP20

IK

IK02

CLASSE

III

FONTE DE LUZ

(4x) GU5.3

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

12V