



DESCRIÇÃO

Luminária saliente de parede para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz descendente e ascendente. Corpo em aço inox escovado ou em alumínio pintado. Difusor em acrílico opalino. Driver incorporado.


NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS


RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU

DESENHO TECNICO

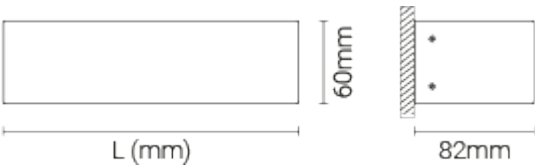

FOTOMETRIA

Luminous Intensity Distribution Curve - 4001.204.104

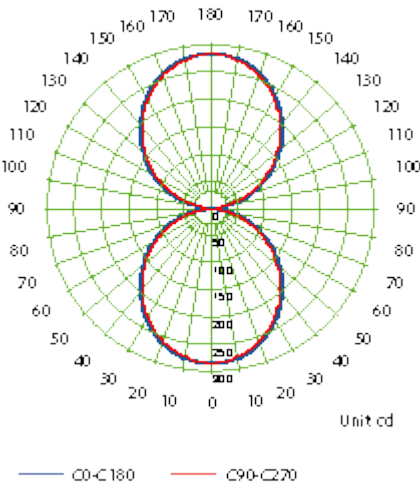

APLICAÇÃO

Interior

COR DO LED

3000K

TIPO DE MONTAGEM

Parede Saliente

CRI

CRI 80 | CRI 90 (option)

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente e ascendente

UGR

17.3 (reference value 8H/4H)

ACABAMENTO

Aço Inoxidável

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

1 549 lm

DIFUSOR

Opalino

POTÊNCIA TOTAL

12.9 W

MEDIDAS (MM)

Lx60x82

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

120.1

COMPRIMENTO

235x60x82

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

187lm/W

IP

IP20

TEMPRETATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 45°C

IK

IK04

MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO

L90B10

CLASSE

I

VIDA ÚTIL MÉDIA

70.000h

FONTE DE LUZ

Módulo LED

MACADAM

3

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

C (929002121206)

REGULAÇÃO

ON/OFF

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. As medidas dos desenhos técnicos podem oscilar ± 3 milímetros. Os valores de potência e de fluxo luminoso descritos são os valores reais da luminária.

FTS02-01