

## DESCRIÇÃO

Luminária de encastrar com aba de remate para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz descendente. Aro em aço inox escovado ou pintado. Vidro temperado com 4mm de espessura incluído.

## NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-2

## DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU



## DESENHO TÉCNICO

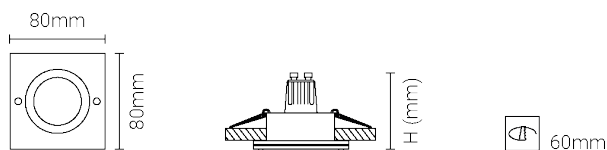

## APLICAÇÃO

Interior

## TIPO DE MONTAGEM

Teto Encastrar

## ACABAMENTO

Aço Inoxidável

## DIFUSOR

Transparente

## MEDIDAS (MM)

80x80 F60

## COMPRIMENTO

80x80 F60

## IK

IK02

## FONTES DE LUZ

GU5.3

## COR DO LED

Fonte de Luz não incluída

## PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente

## FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

GU5.3

## POTÊNCIA TOTAL

GU5.3

## EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

GU5.3

## IP

IP43

## CLASSE

III

## ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

12V