

DESCRIÇÃO

Luminária de encastrar com aba de remate para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz orientável. Aro em aço inox escovado ou pintado. Corpo em chapa de aço galvanizado pintado.


NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-2

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU

DESENHO TÉCNICO

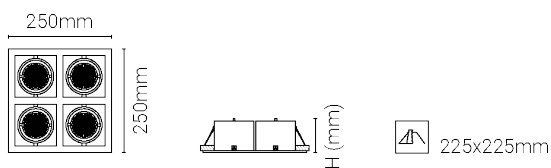

APLICAÇÃO

Interior

TIPO DE MONTAGEM

Teto Encastrar

ACABAMENTO

Preto

POTÊNCIA TOTAL

(4x) GU5.3

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

GU5.3

IP

IP20

CLASSE

III

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

12V

COR DO LED

Fonte de Luz não incluída

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz orientável

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

(4x) GU5.3

MEDIDAS (MM)

250x250 F225x225

COMPRIMENTO

250x250 F225x225

IK

IK02

FONTE DE LUZ

(4x) GU5.3