

DESCRIÇÃO

Luminária saliente de parede para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz descendente ou ascendente. Corpo em alumínio ou aço inox 316. Vidro de proteção incluído. Driver incorporado.


NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU

DESENHO TECNICO

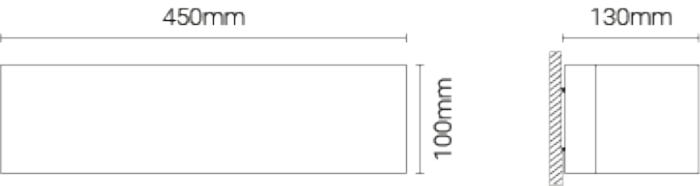

APLICAÇÃO Exterior	COR DO LED 4000K
TIPO DE MONTAGEM Parede Saliente	CRI 83
PROJEÇÃO DE LUZ Projeção de luz descendente ou ascendente	ACABAMENTO Aço Inoxidável
FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA PL-L 2 100 lm	DIFUSOR Opalino
POTÊNCIA TOTAL PL-L 16 W	MEDIDAS (MM) 450x100x130
EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W) PL-L 131.3	IP IP54
TEMPRETATURA AMBIENTE (TA) -20°C a 45°C	IK IK04
MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO L70	CLASSE I
VIDA ÚTIL MÉDIA 30000h	Fonte de Luz PL-L LED Módulo LED
MACADAM <6	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. As medidas dos desenhos técnicos podem oscilar ± 3 milímetros. Os valores de potência e de fluxo luminoso descritos são os valores indicados pelo fornecedor da fonte luminosa.

FTS02-01