



DESCRIÇÃO

Luminária saliente de parede para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz descendente e ascendente. Corpo em alumínio ou aço inox 316. Vidro de proteção incluído.


NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-1

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU

DESENHO TECNICO

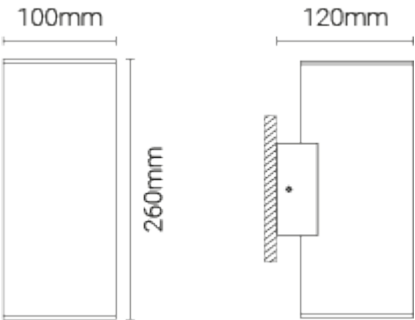

APLICAÇÃO

Exterior

COR DO LED

4000K

TIPO DE MONTAGEM

Parede Saliente

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente e ascendente

ACABAMENTO

Cinza

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

(2x) GU10 | 380 lm

DIFUSOR

Fosco

POTÊNCIA TOTAL

(2x) GU10 | 4.9 W

MEDIDAS (MM)

Ø100x260

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

GU10 | 77.5

COMPRIMENTO

Ø100x260

IP

IP54

TEMPRETATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 40°C

IK

IK06

CLASSE

I

FONTE DE LUZ

LED GU10

REGULACÃO

ON/OFF

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. As medidas dos desenhos técnicos podem oscilar ± 3 milímetros. Os valores de potência e de fluxo luminoso descritos são os valores indicados pelo fornecedor da fonte luminosa.

FTS02-01