



DESCRIÇÃO

Projetor de calha trifásica 230V para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz orientável. Corpo em alumínio com possibilidade de pintura em diversas cores.


NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-1

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU

DESENHO TÉCNICO

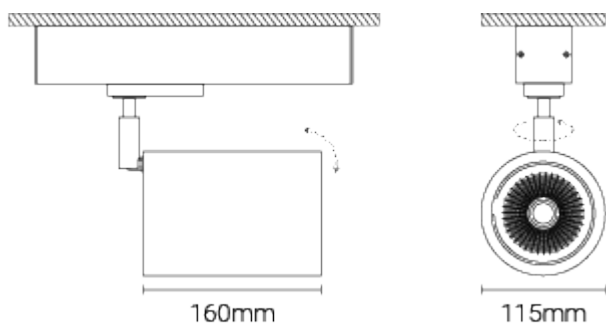

APLICAÇÃO

Interior

TIPO DE MONTAGEM

Projetores e Calhas

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz orientável

ACABAMENTO

Cinza

POTÊNCIA TOTAL

GU10 AR111 | 14 W

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

GU10 AR111 | 78.6

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

144lm/W

IK

IK03

VIDA ÚTIL MÉDIA

GU10AR111: 25000h; COB: 50000h

MACADAM

COB: 2

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

GU10AR111: G; COB: E

COR DO LED

3000K

CRI

GU10AR111: >80; COB: 90

UGR

GU10AR111: <29; COB: <19

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

GU10 AR111 | 1 100 lm

MEDIDAS (MM)

Ø 115 x 160

COMPRIMENTO

Ø 115

IP

IP20

CLASSE

I

FONTE DE LUZ

Opcional

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

REGULAÇÃO

ON/OFF